


R-ISO-PLUG Пластиковый спиральный дюбель

Дюбель для монтажа легких элементов к наружной штукатурке непосредственно в утепленном фасаде

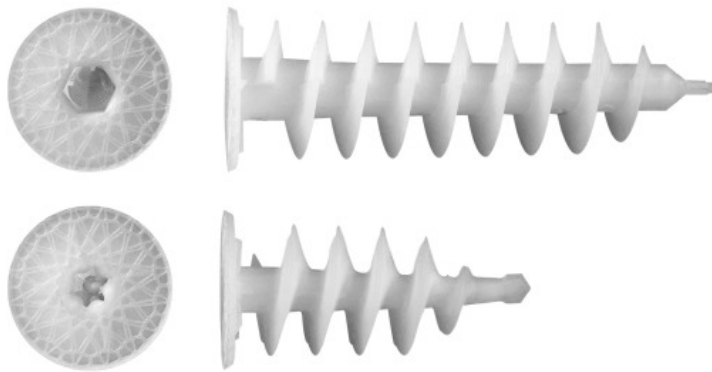

Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Уникальная конструкция камеры дюбеля позволяет вкручивать шурупы любой длины и широкого диапазона диаметров
- Уникальная точка для саморезов позволяет точный монтаж каждой из поверхностей фасадной штукатурки защищая их от разрушения
- Отсутствие потерь тепла в точке крепления
- Режущие рёбра нижней части манжеты обеспечивают надёжную посадку дюбеля в основании во время закручивания и выкручивания шурупов, а также идеальное выравнивание его поверхности относительно поверхности основания
- Соответствующее профилирование гнезда TX/HEX обеспечивает стабилизацию во время вкручивания шурупа, поддерживая правильную посадку монтажного наконечника

Применение

- Фасады (ETICS)
- Компоненты системы утепления


Материал

основания

Сертифицированы для:

- Пенопластовые плиты
- Плиты из минеральной ваты

Инструкция монтажа

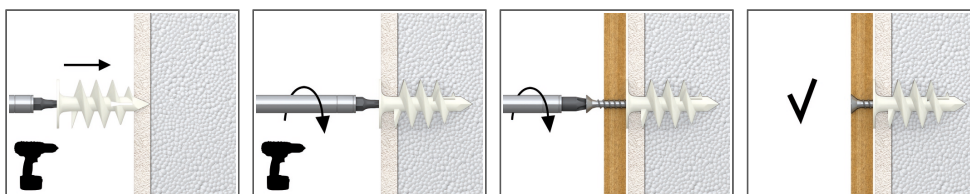


1. Вкрутить дюбель ISO-PLUG в теплоизоляционный материал (отверткой или шуруповертом) до момента его прочного закрепления
2. Вставить шуруп необходимого диаметра в отверстие дюбеля через закрепляемый элемент
3. Фиксаторы крепятся с помощью 4,5 мм винтов

Информация о продукте

Изделие	Дюбель			Рекомендуемый диаметр шурупа
	Длина	Диаметр тарелки	Длина шурупа в дюбеле	
	l	d		
[мм]				
R-ISO-PLUG-50	55	28	50	4,0 - 5,0
R-ISO-PLUG-80	85	28	50	6,0 - 7,0

Основные монтажные параметры

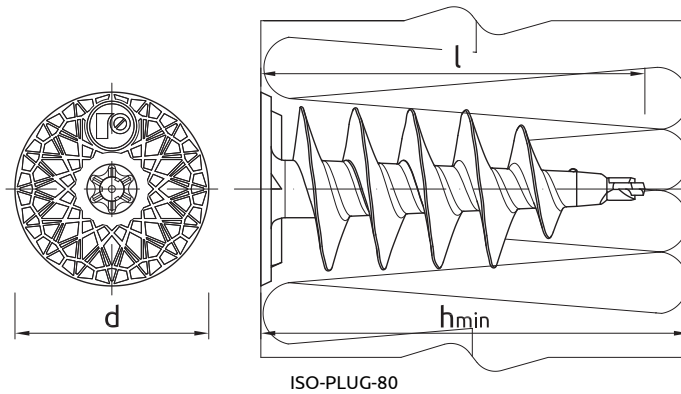

Размер					
Минимальная глубина заделки анкера в основание	h_{nom}	[мм]	55	85	
Минимальная толщина основания	h_{min}	[мм]	60	100	
Тип монтажного наконечника			TX40	HEX 8	
Диаметр дюбеля	d	[мм]	28	28	

Основные механические параметры

Основание		Термоизоляционная плита	
СРЕДНЯЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА $F_{Ru,m}$			
R-ISO-PLUG-50	[кН]	0.14	
R-ISO-PLUG-80	[кН]	0.24	
ХАРАКТЕРНАЯ НАГРУЗКА F_{Rk}			
R-ISO-PLUG-50	[кН]	0.11	
R-ISO-PLUG-80	[кН]	0.20	
РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА F_{Rd}			
R-ISO-PLUG-50	[кН]	0.05	
R-ISO-PLUG-80	[кН]	0.10	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАГРУЗКА F_{rec}			
R-ISO-PLUG-50	[кН]	0.04	
R-ISO-PLUG-80	[кН]	0.07	

Данные логистики

Размер	Изделие	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	