

0 601 8C1 0R0 – GWS 2200


Номер материала	0 601 8C1 0R0
ЕАН	4059952546636
Дополнительная рукоятка 1 602 025 030	✓
Зажимная гайка 1 603 345 043	✓
Защитная крышка 1 619 P15 622	✓
Картонная коробка	✓
Ключ под два отверстия 1 607 950 061	✓
Опорный фланец № запасной части 2 605 703 014	✓



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная входная мощность	2.200 W
Частота вращения на холостом ходу	6.500 – 6.500 об/мин
Резьба шлифовального шпинделя	M14
Основная рукоятка	Бочка
Диам. круга	230 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	230 мм
Диам. чашечного шлифкруга	140 мм
Размер инструмента (ширина)	110 мм
Размер инструмента (длина)	475 мм
Размер инструмента (высота)	140 мм
Вес	5,4 кг
Выключатель	Фиксируемый выключатель

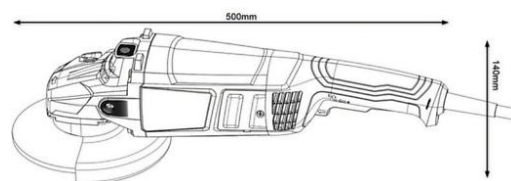

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	104 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	93 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 104 дБ (А); уровень звуковой мощности — 93 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Характеристики инструмента

Позиционирование

- Bosch Professional

Основные преимущества

- Высокая скорость удаления материала благодаря новому двигателю - на 25% более высокая способность к перегрузкам в сравнении с предшественником.
- Надежность и универсальность: новый корпус редуктора и детали высокого качества обеспечивают надежность, улучшенная система охлаждения гарантирует увеличение срока службы инструмента.
- Увеличение срока службы угольных щеток на 20% по сравнению с предыдущей моделью благодаря более тесному контакту угольных щеток с двигателем и уменьшению нагрева системы.
- Комфортная работа благодаря снижению вибрации инструмента, что позволяет удобно держать инструмент в руках в течение долгого рабочего времени.