

## SN Дюбель болта INTERSET

Соединитель с метрической резьбой для гипсокартонных листов OSB.



### Информация о продукте

#### Свойства и преимущества

- Поставляется без шурупа
- Присутствующие противовращательные упоры обеспечивают надежность закрепления дюбеля во время его установки
- Прочность крепления обеспечивается раздвижением распоров, которые прижимаются к поверхности плиты

#### Применение

- Настенные полки и аксессуары для ванной комнаты прикрепленные к гипсокартонным стенам
- Радиаторы и кухонные шкафчики на гипсокартонной плите
- Ресунки и фотографии
- Лампы
- Электрические переключатели
- Вешалки для полотенец
- Карнизы
- Вешалки на полых дверях


#### Материал

##### ОСНОВАНИЯ

##### Для применения в:

- Гипсокартонный лист
- [Russian]: Gypsum Fibreboards
- ДСП
- Плита OSB

### Инструкция монтажа

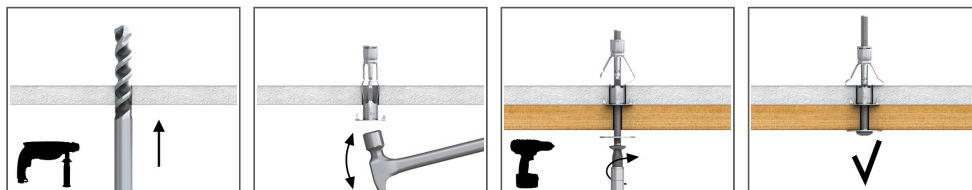

1. Просверлить отверстие, используя сверло необходимого диаметра.
2. Разместить анкер в отверстии. Вбить, применяя легкое усилие, чтобы противовращательные распоры закрепились в основании.
3. После установки анкера затянуть шуруп, раздвинув таким образом упоры с задней стороны плиты. В случае монтажа с помощью шуруповерта или отвертки, шуруп закручивается через закрепляемый элемент.

## Информация о продукте

Изделие	Стальная втулка		
	Диаметр	Минимальные размеры	
		D	A
	[мм]		
R-SN-04038	8	25	8
R-SN-04046	8	26	7
R-SN-05037	10	27	9
R-SN-05052	10	40	13
R-SN-06037	12	27	8
R-SN-06052	12	38	13
R-SN-06065	12	38	13
R-SN-08065	14	-	-

## Основные монтажные параметры

Размер			M4	M5	M6	M8
Диаметр отверстия в основании	$d_0$	[мм]	8	10	12	14
Минимальное расстояние между точками крепления	$s_{min}$	[мм]	25	25	25	30
Минимальное расстояние от края основания	$c_{min}$	[мм]	25	25	25	30
Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[мм]	-	9.5	9.5	12.5

## Данные логистики

Изделие	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
R-SN-04038	100	1800		0.00	0.00		5906675224015
R-SN-04046	100	1800		0.00	0.00		5906675172620
R-SN-05037	100	1800		0.00	0.00		5906675172644
R-SN-05052	100	1200		0.00	0.00		5906675172668
R-SN-06037	100	1200	28800	1.76	21.1	536.9	5906675172682
R-SN-06052	100	1200	28800	2.3	27.0	678.0	5906675172705
R-SN-06065	100	1200	28800	1.16	13.9	364.1	5906675172729
R-SN-08065	100	100	19600	1.58	1.58	339.7	5906675239606